


# Серия Pressure 1712



## Протестировано:

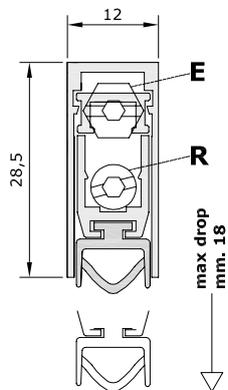

Звукоизоляция  
44 дБ



Огнестойкость:  
30 мин (стандартная прокладка СКЭП)  
60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)



Дымоизоляция  
2,16 куб. м/ч/м – 25 Па



Циклы открывания/закрывания  
200.000 циклов

## Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ



СВЕТА



НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

## СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ


### СТАНДАРТ



### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

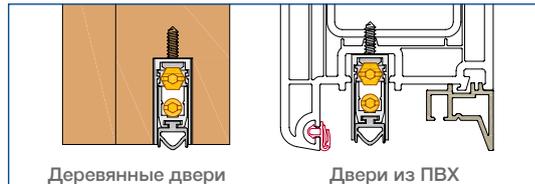

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

## • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

**Кнопка:** нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

**Прокладка:** трубчатая силиконовая, щеточная.

### СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

### Нейлоновая пластина

CA101	CA102	CA104	CA105	CA202	код	профиль	Цвет: коричневый, белый
					CA201	Deceuninck M.	
					CA202	Deceuninck Z.	Упаковка: 100 шт. в коробке
					CA203	VE-KA	
					CA204	Kommerling.	
					CA205	Schüco CT70	
					CA207	Winsol	

CA101  
на коробке из  
гладкого профиля



CA202  
на коробке из  
профиля с ребрами



### Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A



SC002B-1712



Цвет:  
стальной, коричневый

Упаковка:  
20 штук в коробке

### Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001	PI002	PI002-R	PI003	код	Цвет: коричневый, белый
				PI003	
				PI004	Упаковка: 20 шт. в коробке
				PI005	
				Thyssen	

PI002  
на коробке из  
гладкого профиля



PI004  
на коробке из  
профиля с ребрами

