

Серия Basic



420 MINI

Протестировано:

- Звукоизоляция
42 дБ
- Огнестойкость:
30 мин
- Дымоизоляция
2,03 куб. м/ ч/ м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов


Защищает от:

- СКВОЗНЯКОВ
- ВОДЫ
- СВЕТА
- НАСЕКОМЫХ

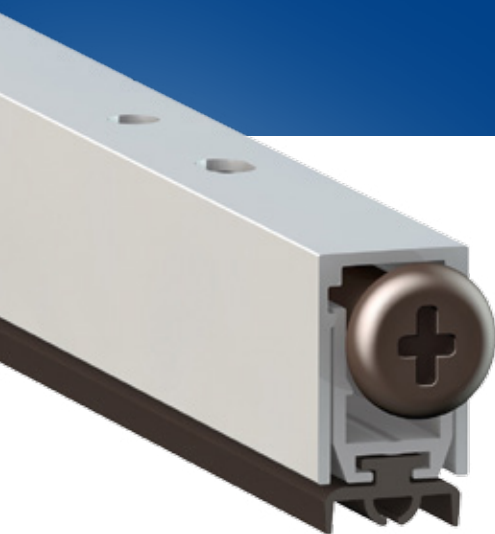

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

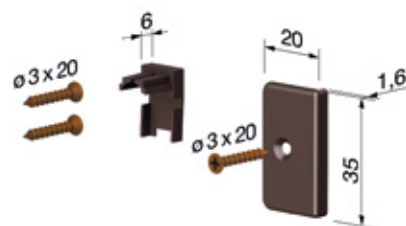

Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



Снять и привинтить




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



с использованием кронштейнов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Деревянные двери



Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная пластинчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладчины с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая СКЭП, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
50 штук в картонной коробке + 50 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



код	профиль
CA201	Decseuninck M.
CA202	Decseuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA102
на коробке из гладкого профиля



CA201
на коробке из профиля с ребрами



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A420mini



SC002B420mini



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



код
PI003
PI004
PI005

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого профиля



PI003
на коробке из профиля с ребрами

