


# Eclipse 3.1 - регулируемая скрытая петля для полотна толщиной от 38 до 40 мм и алюминиевых дверей



### Описание

Универсальная скрытая петля с уменьшенной до 20 мм толщиной для установки в коробку. Регулируется в 3 плоскостях и позволяет открывать дверь на 180°. Подходит для дверей без притвора толщиной от 38 до 40 мм и алюминиевых дверей. Петля может использоваться с дверным доводчиком.



### Несущая способность

40 кг на 2 петли, 60 кг на 3 петли.


### Установка

Выполнить фрезеровку створки и коробки двери согласно чертежам и закрепить петли соответствующими саморезами.

- Коробка: Ø 4,5 x 35 мм;
- Коробка с телескопическим наличником: Ø 4,5 x 20 мм;
- Створка: Ø 4,5 x 35 мм (или длиннее).

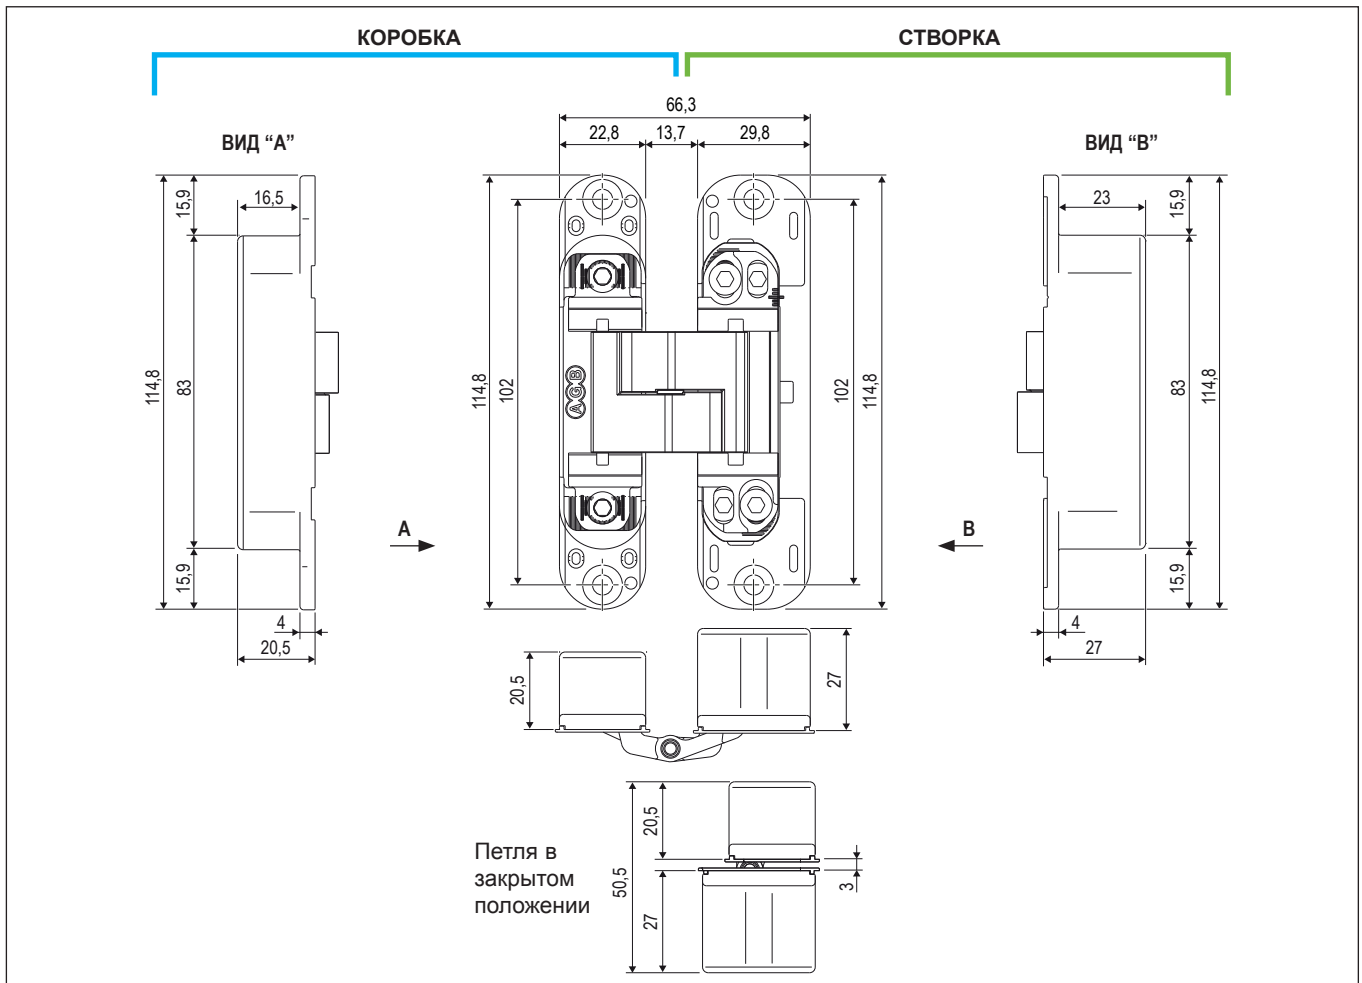

### Декоративные накладки

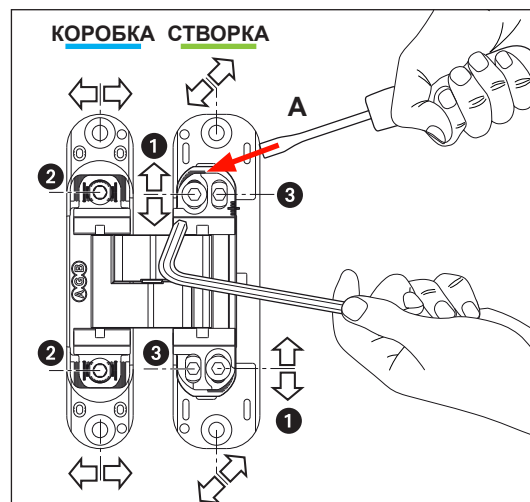


### Регулировка

С помощью 4 мм шестигранного ключа выполните одну за другой следующие регулировки:

- **±2 мм вертикальная:** ослабьте винты **1** используйте плоскую отвертку (A). После этого затяните винты.
- **±1 мм притвор:** ослабьте винты **2** и сместите тело петли. После этого затяните винты.
- **±1,5 мм:** поворотом винтов **3**.

# Eclipse 3.1 - регулируемая скрытая петля для полотна толщиной от 38 до 40 мм и алюминиевых дверей

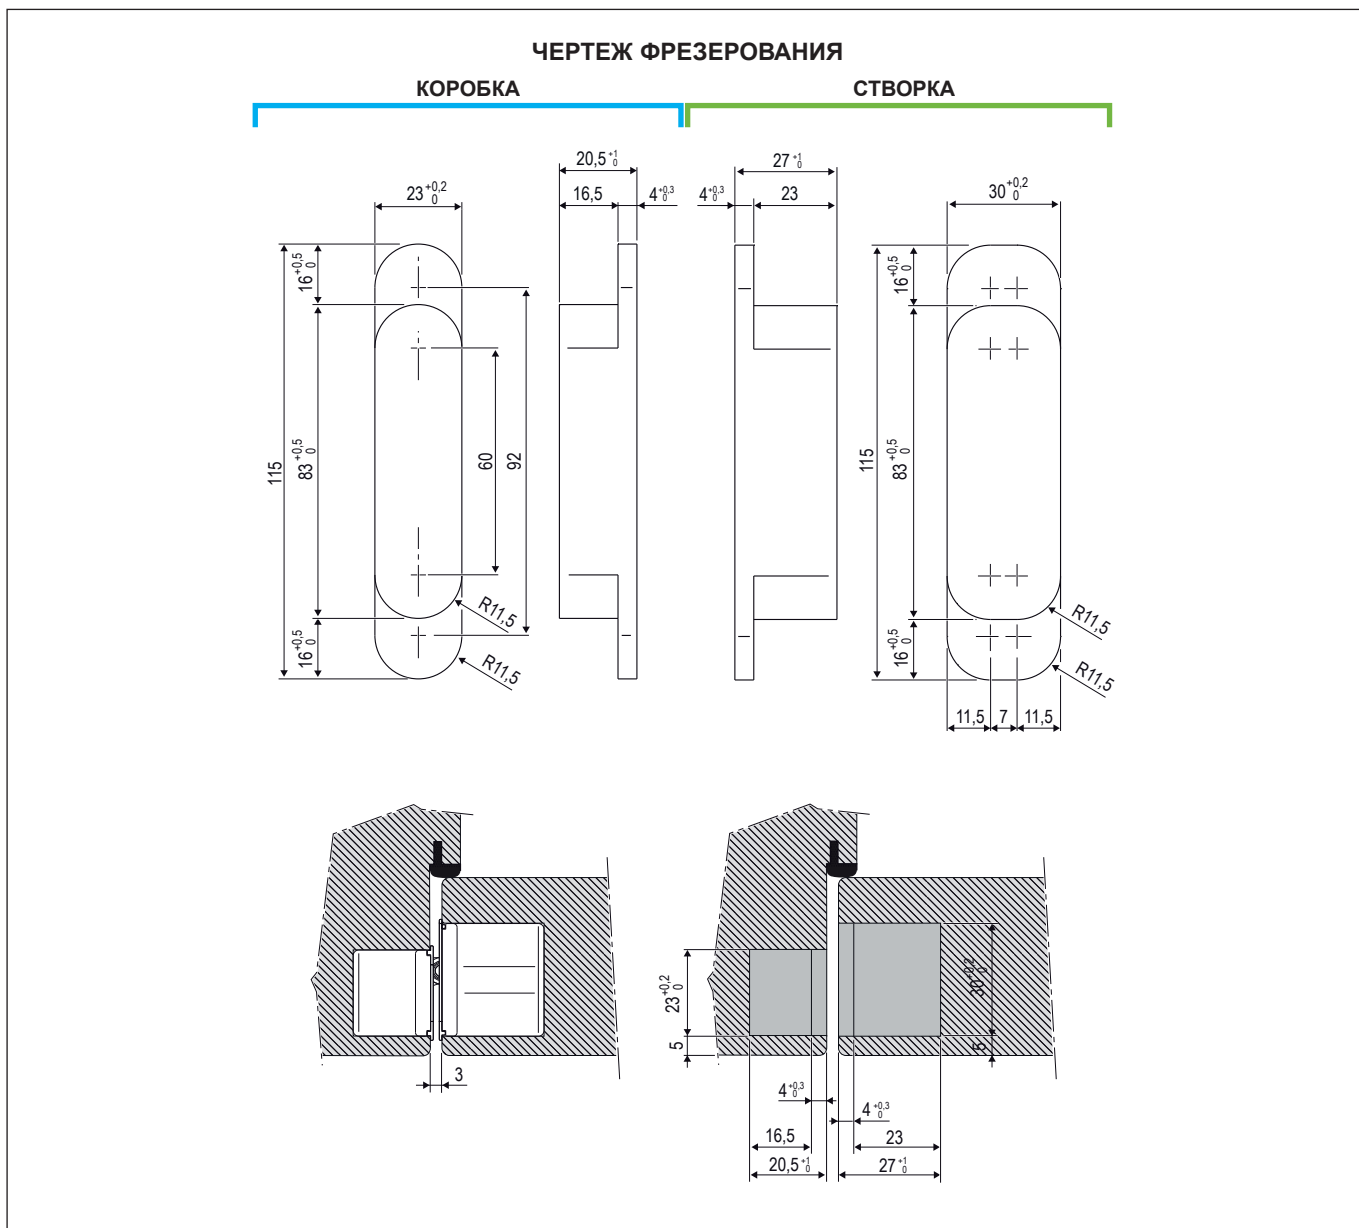

## Данные для заказа

Материал	Артикул
ZAMAK	E30200.93.XX

Примечание. Руководствуйтесь прайс-листом при выборе отделки.